


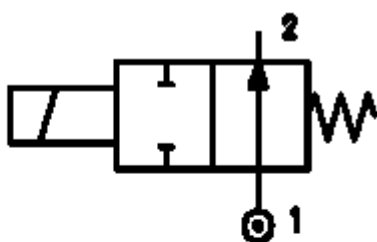


Тип 203. 2-х линейный отсечной клапан для автоматического управления воздухом, нейтральными газами, водой, паром, светлыми нефтепродуктами и другими средами, совместимыми с используемыми материалами уплотнений.

Техническая характеристика

Максимально допустимое давление	50 бар
Максимальная вязкость	25 сСт (мм ² /с)
Допустимая температура внешней среды, °C	-10 ⁰ ... +55 ⁰ C
для катушки класса F	-10 ⁰ ... +80 ⁰ C
для катушки класса H	

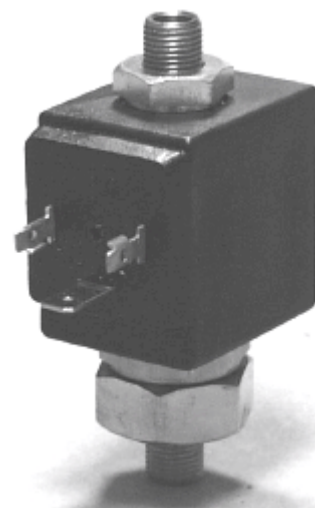

Конструкция

Корпус клапана	латунь
Арматурная трубка	нержавеющая
Плунжер и сердечник	нержавеющая
Пружина	нержавеющая
Материал уплотнения	NBR, FPM, EPDM

Монтаж с любым положением катушки.

Основные технические параметры

Код 1 2	Присоединение, дюйм	Отверстие, мм	KV, м³/ч	Перепад давления, бар		Номинальная мощность		Катушка		Уплотнение 1	Температурный диапазон, °C		
				Минимально необходимый	макс	Перем. ток, ВА	Пост. ток, Вт	Тип	Ширина, мм				
					Переменный ток							Постоянный ток	Пусковая
E203A....20///.....	1/8	2	0,1	0	16	16	20	15	10	2	30	NBR = B EPDM=E FPM = V	-10 +90 < +140 -10 +130
E203A....25///.....	1/8	2,5	0,14		13	13	20	15	10	2	30		
E203A....29///.....	1/8	2,9	0,17		10	10	20	15	10	2	30		

1

уплотнение

Пример: E203AV25///20E FPM-уплотнение

2


катушка

катушка 220 В пер. тока

Электромагнитная катушка

Катушка	Переменный ток 50/60 Гц, В							Постоянный ток, В			Электрическое соединение	Коннектор	
	12	24	48	110	220	240	380	12	24	48			
тип	код												код
2	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	10349000	


Описание: изоляция класса F, отклонения напряжения пер. тока +15% -10%, пост. тока $\pm 10\%$.
Защита IP65 с присоединённым коннектором.

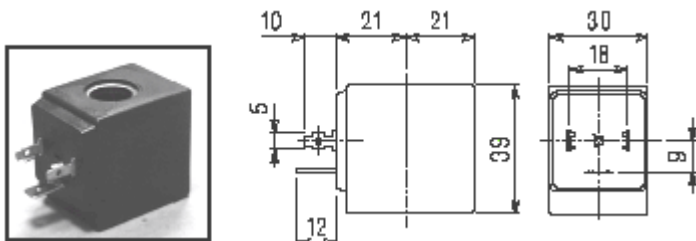

Тип 2, масса 0,12 кг


Список запчастей:

- 1 – фиксирующая катушку гайка;
- 2 – катушка;
- 3 – арматурная группа;
- 4 – арматурная трубка с сердечником.

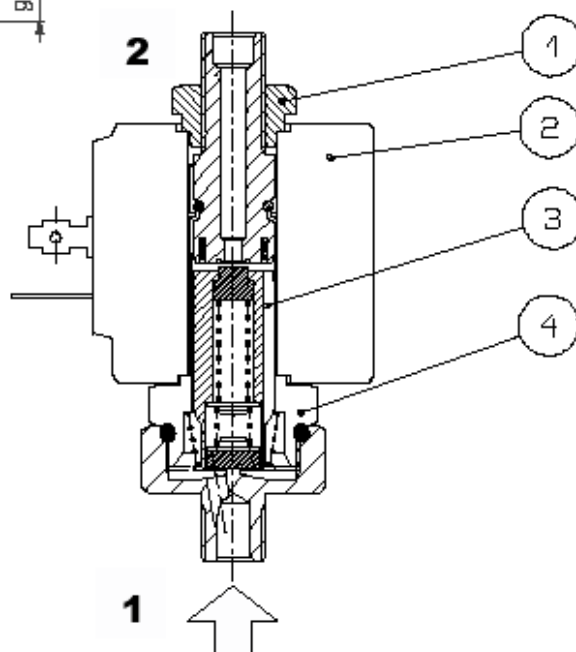

Габариты:

(масса 0,22 кг)

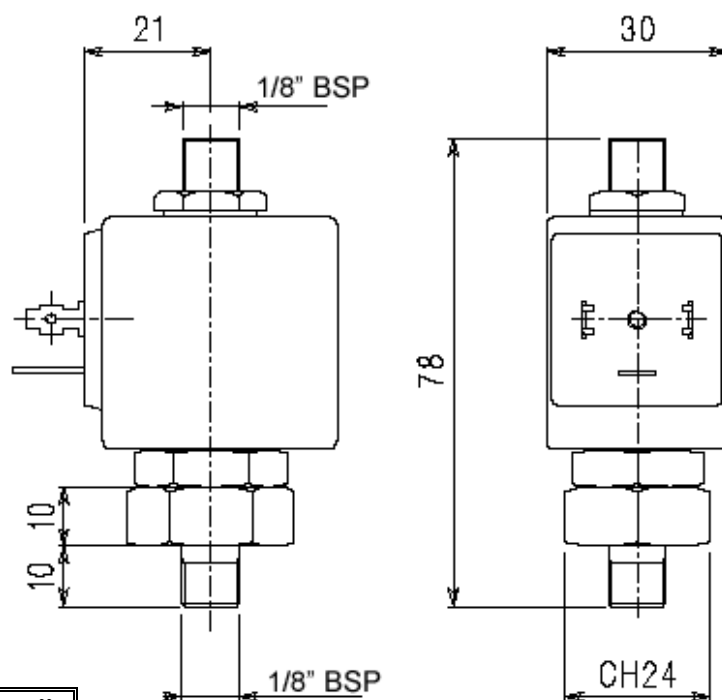

Представительство в Украине: ООО "Италгаз"
07400, г. Бровары, ул. Шевченко, 8а
тел: (044) 233-21-48, тел/ф: (04494) 4-12-70
www.italgaz.com.ua, e-mail: info@italgaz.com.ua