

## ОПИСАНИЕ

2-хходовой пропорциональный угловой клапан с пневматическим приводом

## ОСОБЕННОСТИ

- Большой коэффициент расхода благодаря угловой конфигурации
- Антигидроударный, с входом жидкости ниже седла клапана
- Устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали
- Ориентируемый пневматический привод
- Самонастраиваемое внутреннее уплотнение
- Оптический индикатор положения
- Способность противостоять противодавлению
- Комплект уплотнений для техобслуживания
- Точная регулировка потока
- Универсальное позиционирование при монтаже




**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Автоматизация, отопление, вода, горячая вода, пар (180°C), агрессивные и пищевые жидкости

**ПРИСОЕДИНЕНИЕ:** от 1/2" до 1" GAS или NPT

### Характеристики клапана

|                    |                            |        |
|--------------------|----------------------------|--------|
| Температура среды  | -10°C                      | +180°C |
| Окруж. температура | -10°C                      | +60°C  |
| Вязкость среды     | макс 600 сСт               |        |
| Материал корпуса   | Сталь нержавеющая AISI 316 |        |
| Уплотнение         | PTFE                       |        |
| Сальник            | PTFE/FKM                   |        |

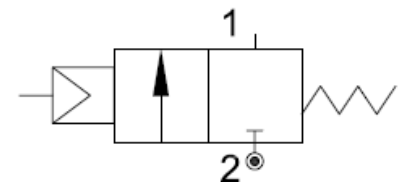

### Характеристики привода


|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Среда             | Сухой или влажный воздух, газы или нейтральные жидкости |
| Температура среды | макс +60°C                                              |
| Материал корпуса  | Сталь нержавеющая AISI 316                              |
| Уплотнения        | NBR                                                     |
| Привод            | Ø50                                                     |

| CODE<br>①     | Присоедин.<br>GAS - NPT | Отверстие<br>мм | Kv<br>л/мин | Давление<br>привода (бар) |      | Перепад давления<br>MOPD (бар) |      | Максимально<br>допустимое<br>давление<br>PS (бар) | Масса<br>Kg |
|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------|
|               |                         |                 |             | мин                       | макс | мин                            | макс |                                                   |             |
| P152D...W15/V | 1/2"                    | 15              | 70          | 0                         | 8    | 0                              | 16   | 40                                                | 1.6         |
| P152E...W20/V | 3/4"                    | 20              | 110         |                           |      |                                | 10   |                                                   | 1.7         |
| P152F...W25/V | 1"                      | 25              | 130         |                           |      |                                | 10   |                                                   | 2.1         |

① G= GAS (ISO228)  
N= NPT (ANSI/ASME B1.20.1)

Пример заказа: P152DNW20/V присоединение 3/4" NPT


Коэффициент расхода - Жидкость +20°C

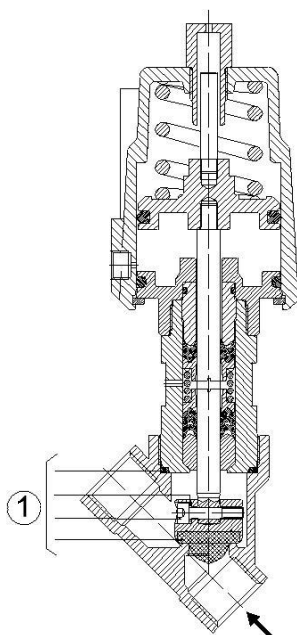


### Ремкомплект

- 1. G 1/2" R500078
- G 3/4" R500081
- G 1" R500084


DN15

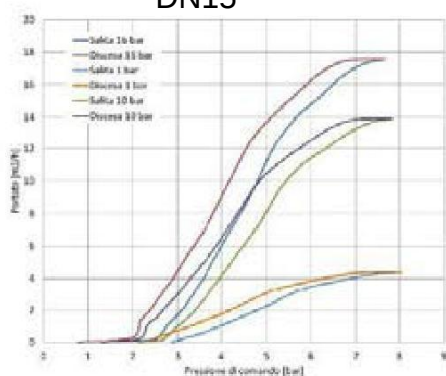

DN20

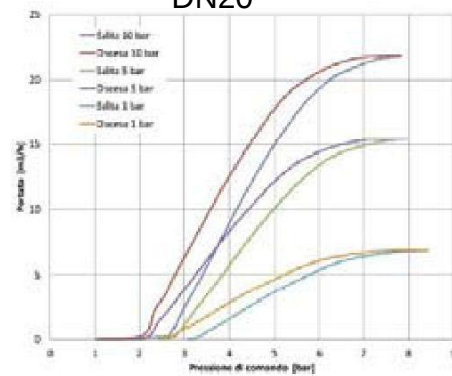


DN25

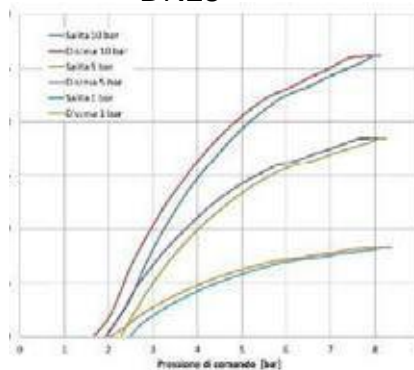

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Присоедин.<br>GAS или NPT | A<br>MM | B<br>MM | C<br>MM | D<br>MM | H<br>MM | L<br>MM | T<br>MM |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1/2"                      | 190.6   | Ch 27   | 156     | 15.4    | 139.7   | 65      | 17      |
| 3/4"                      | 190.8   | Ch 32   | 162     | 21.4    | 139.8   | 75      | 19      |
| 1"                        | 200.3   | Ch 41   | 168     | 25      | 146.6   | 90      | 20.5    |

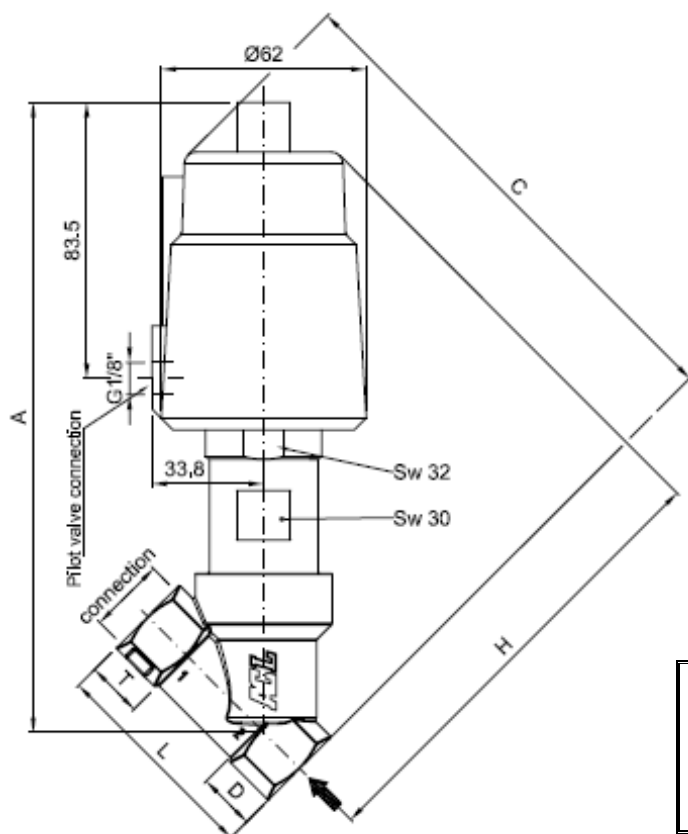

Представительство в Украине: ООО "Италгаз"  
07400, г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 90,  
оф. 39, тел: (04594) 7-26-62/65/66  
[www.italgaz.com.ua](http://www.italgaz.com.ua), e-mail: [office@italgaz.com.ua](mailto:office@italgaz.com.ua)