

Тип A177. 2-х линейный отсечной клапан производства ACL (Италия) для автоматического управления воздухом, нейтральными газами, водой, паром, светлыми нефтепродуктами и другими средами, совместимыми с используемыми материалами уплотнений. Имеет взрывозащищенную катушку предназначенную для взрывоопасных зон: CESI 03 ATEX 344 ExII2G/D EEx "d" IIC T6




Техническая характеристика

Минимальный перепад давления	0,15 бар
Максимально допустимое давление	25 бар (2,5 МПа),
Максимальная вязкость	25 сСт (мм ² /с)
Допустимая температура внешней среды:	-10°C +40°C
Предпочтительная установка катушкой вверх	


Конструкция

Корпус и металлические детали	нержавеющая сталь
Материал уплотнения	FPM.



Конструкция взрывозащищенной катушки

Электрическое присоединение – 1/2"
Корпус – металл окрашен в красный

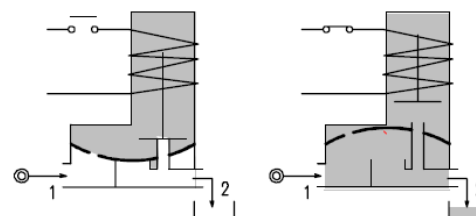

Опции: Версия с медленно закрывающейся мембраной.

Внимание! Электромагнитный клапан подходит только для материалов, которые НЕ являются потенциально взрывоопасными.

Основные технические параметры

Код	Присоединение, дюйм	Отверстие, мм	KV, м ³ /ч	Перепад давления, бар		Номинальная мощность		Тип катушки	Уплотнение	Температурный диапазон, °C
				Минимально необходимый	Максимальный	Перем. ток	Пост., ток			
1						Дежурная				
A177CV12/1/...	1/4"	10	1,5	0,15	15	12 ВА	8 Вт	A6	FPM = V	-10 +130
A177DV12/1/...	3/8"	10	1,7							
A177EV18/1/...	3/8"	12	2,2							
A177FV25/1/...	1/2"	12	2,5							

1

Катушка

Пример A177CV12/1/A61 - катушка 24 В пост. тока


Электромагнитная катушка

Катушка	Переменный ток 50/60 Гц, В				Постоянный ток, В			Электрическое соединение
	24	48	110	220/230	12	24	48	
Тип A6 Код 2	A6B	A6C	A6D	A6E	A60	A61	A62	1/2"


Описание: изоляция класса F, отклонения напряжения пер. тока +15% -10%, пост. тока ±10 %.
Защита IP65 с присоединённым коннектором, IP00 без коннектора, ED 100%

Список запчастей:

1. Мембрана

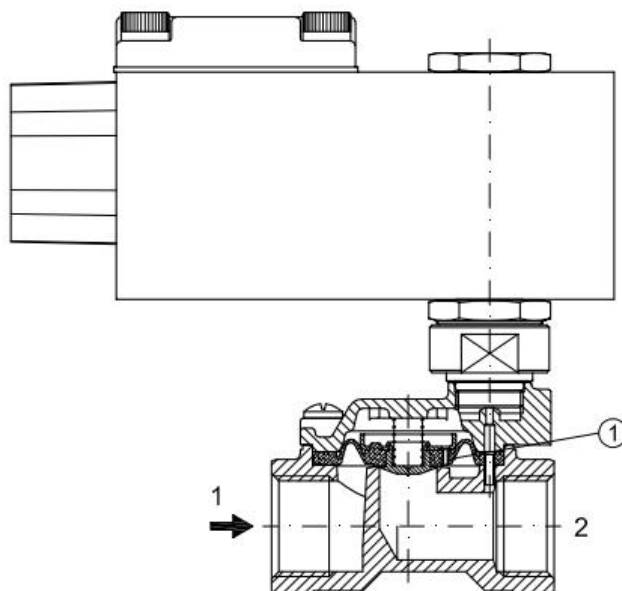

Габаритные размеры

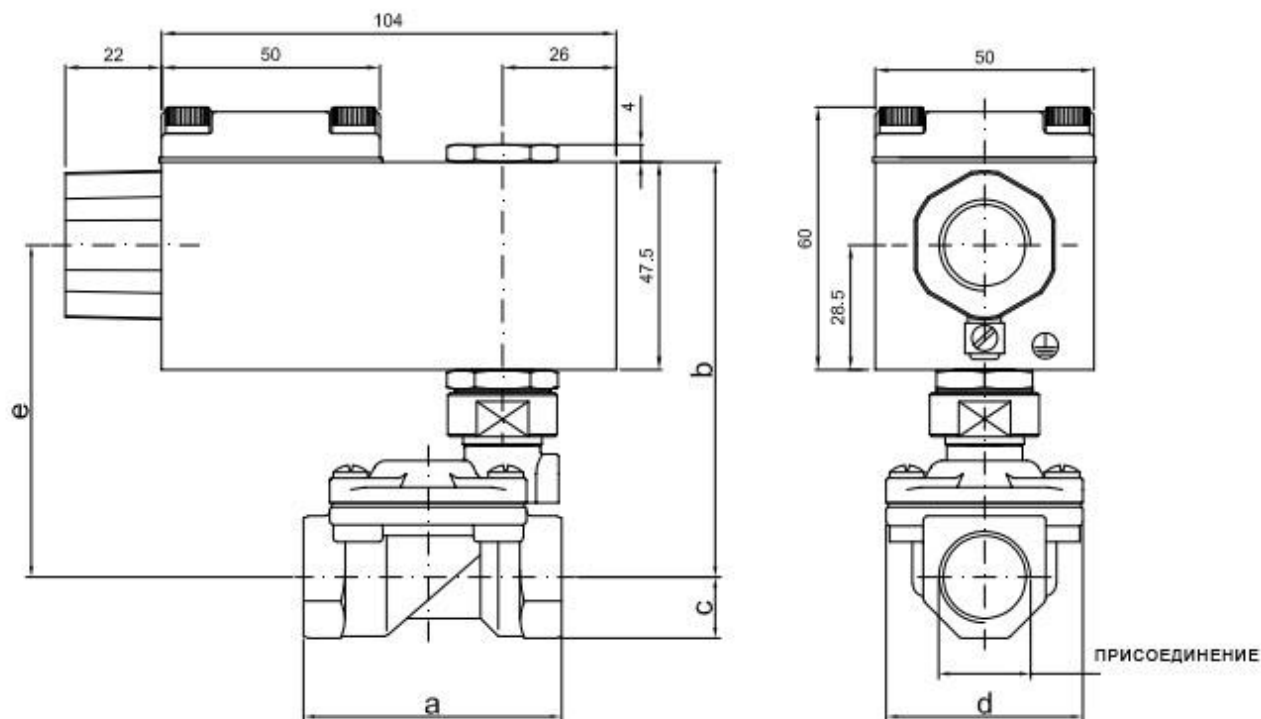

Присоединение	a	b	c	d	e	Вес, кг
G3/8" Ø12	59	95	14	45	76	1,12
G1/2" Ø12	59	95	14	45	76	1,11
G3/4"	79	101	18	54	82	1,10
G1"	96	110	20	72	91	1,50



Представительство в Украине: ООО "Италгаз"
 07400, г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 90, оф. 39
 тел: (044) 233-21-48, тел/ф: (04594) 7-26-62...65/66
www.italgaz.com.ua, e-mail: office@italgaz.com.ua