




Электромагнитные нормально закрытые клапаны непрямого действия, со вспомогательным поршнем

Тип 119. 2-х линейный отсечной клапан производства ACL (Италия) для автоматического управления воздухом, нейтральными газами, водой, паром, светлыми нефтепродуктами и другими средами, совместимыми с используемыми материалами уплотнений.

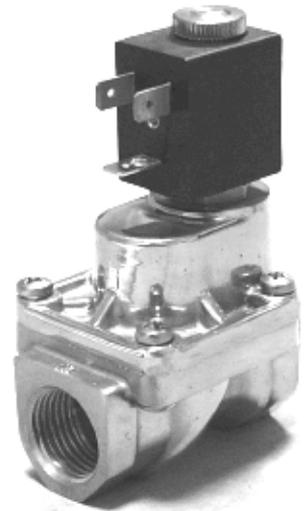


Техническая характеристика


Максимально допустимое давление	40 бар (4,0 МПа) 60 бар (версия /1)
Минимальный требуемый перепад давления между входом и выходом	1 бар
Максимальная вязкость	25 сСт (мм ² /с)
Допустимая температура внешней среды, °С	
для катушки класса F	-10 ⁰ ... +55 ⁰ С
для катушки класса H	-10 ⁰ ... +80 ⁰ С

Конструкция

Корпус клапана с крышкой	латунь
Арматурная трубка	нержавеющая сталь
Плунжер и сердечник	нержавеющая сталь
Пружина	нержавеющая сталь
Поршень	латунь
Поршневые кольца	PTFE усиленная
Материал уплотнения	PTFE – главное, FPM – остальные.

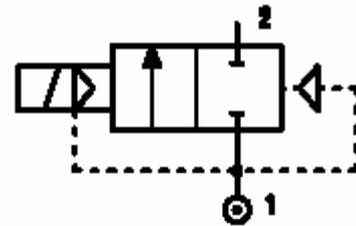

Предпочтителен монтаж с вертикальным положением катушки.

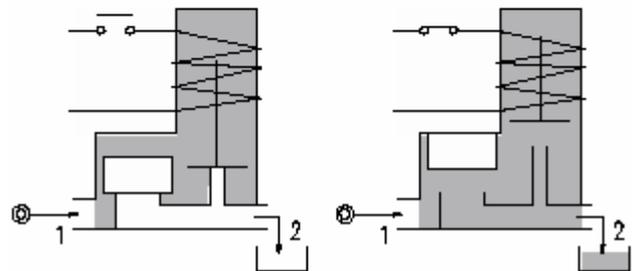

Основные технические параметры

Код	Присоединение, дюйм	Отверстие, мм	KV, м ³ /ч	Перепад давления, бар			Номинальная мощность			Катушка		Уплотнение	Температурный диапазон, °С
				Минимально необходимый	макс		Перем. ток, ВА		Пост. ток, Вт	Тип	Ширина, мм		
					Переменный ток	Постоянный ток	Пусковая	Дежурная					
E119BV52///.....	1/4	5,2	0,47	1,5	50	50	20	15	10	2	30	PTFE/FPM	-10 +130
E119CV12///.....	3/8	12	2,0	1	30	30	20	15	10	2	30		
E119DV12///.....	1/2	12	2,2	1	30	30	20	15	10	2	30		
E119CV12/1/.....	3/8	12	2,0	1	50	50	40	30	27	5	36		
E119DV12/1/.....	1/2	12	2,2	1	50	50	40	30	27	5	36		


1 катушка
максимальная допустимая утечка 2 нл/ч

Пример: E119DV12/1/521
катушка типа 5, 24 В пост. тока

Электромагнитная катушка

Катушка	Переменный ток 50/60 Гц, В							Постоянный ток, В			Электрическое соединение	Коннектор
	12	24	48	110	220	240	380	12	24	48		
тип	код											код
2	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	10349000
5	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	10349001

Описание: изоляция класса F для типа 2, класса H для типа 5, отклонения напряжения пер. тока +15% -10%, пост. тока $\pm 10\%$. Защита IP65 с присоединённым коннектором, IP00 без коннектора. Для постоянной работы ED100%.

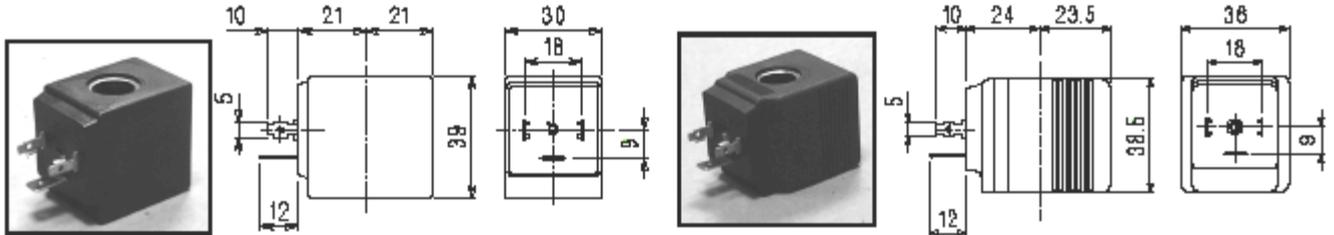


Тип 2, масса 0,12 кг


Тип 5, масса 0,2 кг

Список запчастей:

- 1 – фиксирующая катушку гайка;
- 2 – катушка;
- 3 – плунжер;
- 4 – арматурная трубка с сердечником;
- 5 – поршневая группа.

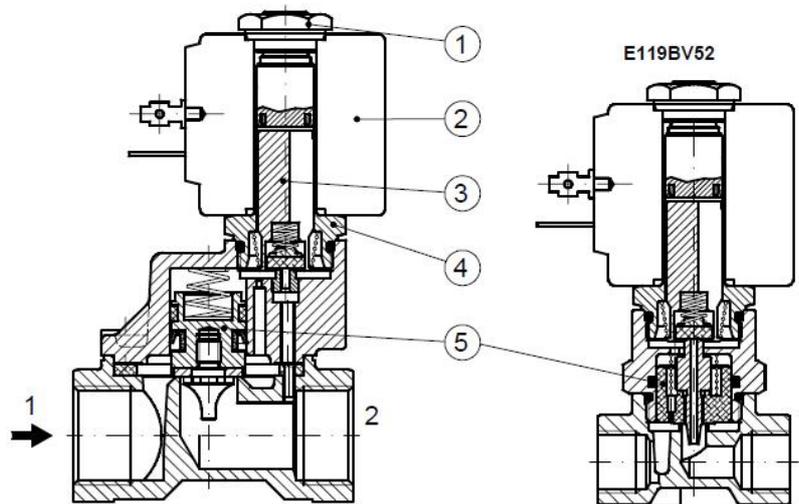

Габариты, мм

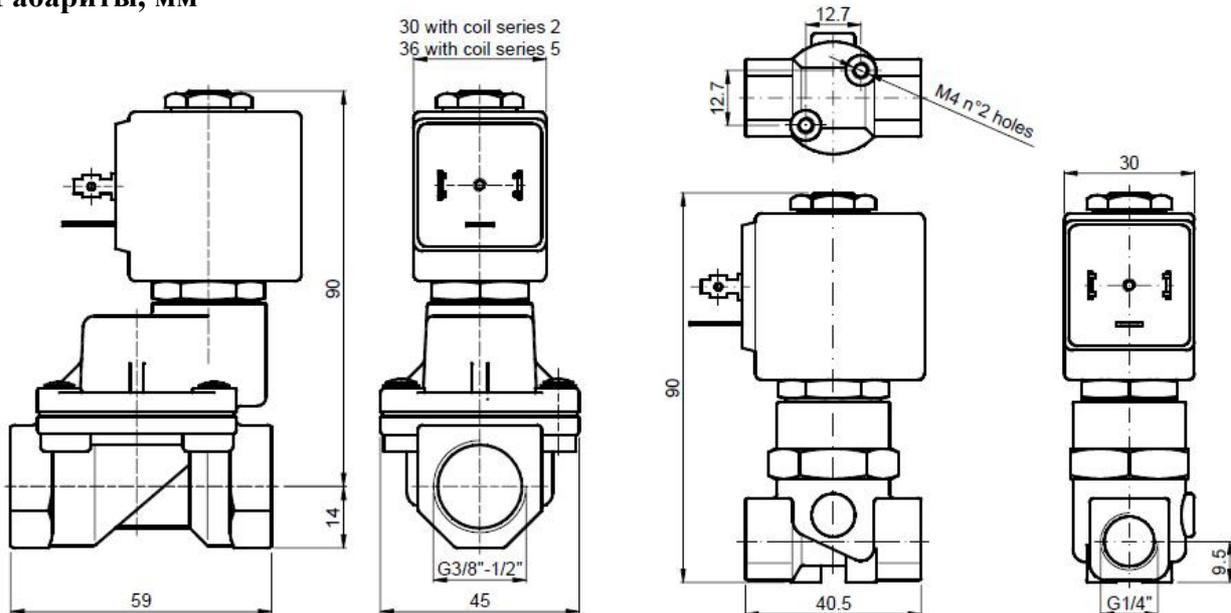

Масса с катушкой типа 2 – 0,63 кг, с катушкой типа 5 – 0,71 кг



Представительство в Украине: ООО "Италгаз"
 07400, г. Бровары, ул. Кирова, 90, оф. 39
 тел: (044) 233-21-48, тел/ф: (04594) 7-26-62/66
www.italgaz.com.ua, e-mail: office@italgaz.com.ua