




Электромагнитные нормально открытые клапаны непрямого действия, со вспомогательным поршнем

Тип 219. 2-х линейный отсечной клапан производства ACL (Италия) для автоматического управления воздухом, нейтральными газами, водой, паром, светлыми нефтепродуктами и другими средами, совместимыми с используемыми материалами уплотнений.

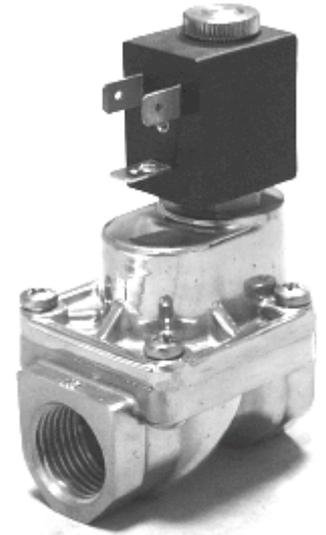


Техническая характеристика

Максимально допустимое давление	40 бар (4,0 МПа)
Минимальный требуемый перепад давления между входом и выходом	1 бар
Максимальная вязкость	25 сСт (мм ² /с)
Допустимая температура внешней среды, °С	
для катушки класса F	-10 ⁰ ... +55 ⁰ С
для катушки класса H	-10 ⁰ ... +80 ⁰ С

Конструкция


Корпус клапана с крышкой	латунь
Арматурная трубка	латунь
Плунжер и сердечник	нержавеющая сталь
Пружина	нержавеющая сталь
Поршень	латунь
Поршневые кольца	PTFE усиленная
Материал уплотнения	PTFE – главное, FPM – остальные.

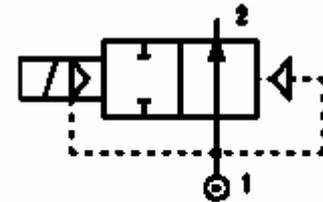

Опции

*Никелированный корпус.
Арматурная трубка из нержавеющей стали.*

Предпочтителен монтаж с вертикальным положением катушки.

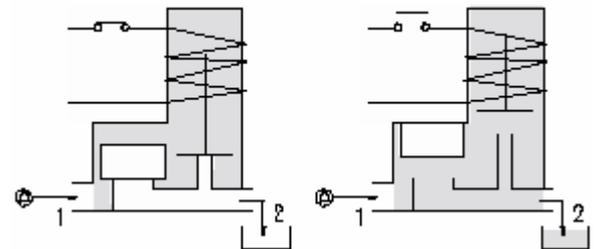

Основные технические параметры

Код	Присоединение, дюйм	Отверстие, мм	KV, м ³ /ч	Перепад давления, бар			Номинальная мощность			Катушка		Уплотнение	Температурный диапазон, °С
				Минимально необходимый	макс		Перем. ток, ВА		Пост. ток, Вт	Тип	Ширина, мм		
					Переменный ток	Постоянный ток	Пусковая	Дежурная					
1 E219CV12///.....	3/8	12	2,0	1	25	25	20	15	10	2	30	PTFE/ FPM	-10 +130
E219DV12///.....	1/2	12	2,2	1	25	25	20	15	10	2	30		

1 катушка
максимальная допустимая утечка 2 нл/ч


Пример: E219DV12///20В
катушка типа 2, 24 В пер. тока

Электромагнитная катушка

Катушка	Переменный ток 50/60 Гц, В							Постоянный ток, В			Электрическое соединение	Коннектор
	12	24	48	110	220	240	380	12	24	48		
тип	код											
2	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9

Описание: изоляция класса F, отклонения напряжения пер. тока +15% -10%, пост. тока $\pm 10\%$.


Защита IP65 с присоединённым коннектором, IP00 без коннектора. Для постоянной работы ED100%.

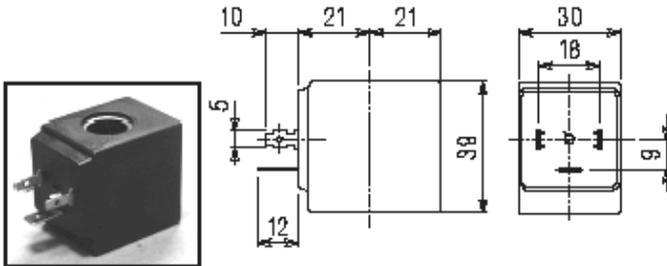


Тип катушки 2, масса 0,12 кг

Список запчастей:

- 1 – фиксирующая катушку гайка;
- 2 – катушка;
- 3 – уплотнительная группа;
- 4 – арматурная трубка с сердечником;
- 5 – поршневая сборка;

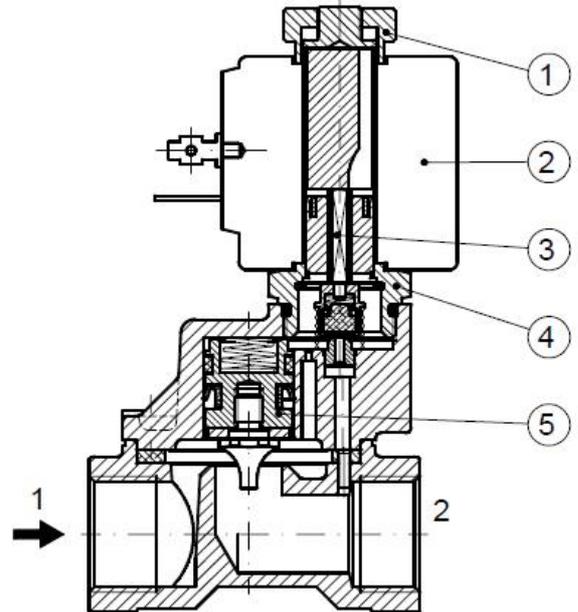

Габаритные размеры, мм

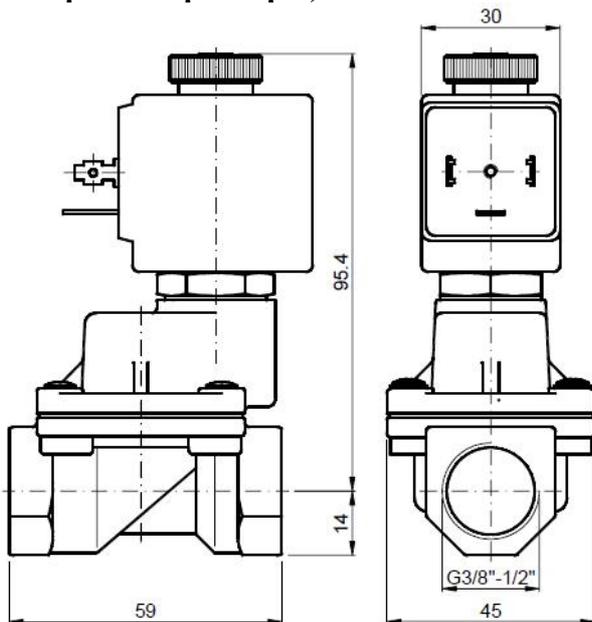

Масса 0,63 кг



Представительство в Украине: ООО "Италгаз"
 07400, г. Бровары, ул. Кирова, 90, оф. 39
 тел: (044) 233-21-48, тел/ф: (04594) 7-26-62/66
www.italgaz.com.ua, e-mail: office@italgaz.com.ua