

Затвор поворотний типу «Батерфляй» для рідких середовищ та природного газу Виробник - AYVAZ (Туреччина)

Технічні характеристики	Ду, мм	Ціна*, у.о.		
		KV-7, вода	KV-3, вода	KV-9, газ
Модель: KV-7 / KV-3 / KV-9 Робоче середовище – вода / вода / газ З'єднання: міжфланцеве	25	22,53	29,23	27,64
	32	23,11	29,23	27,80
Батерфляй KV-7 Корпус: сірий чавун GG-25 Диск: нікельований ковкий чавун Ущільнення: EPDM P _{y max} = 1,6 МПа T _{max} = - 10 °С до 110 °С.	40	23,80	30,40	27,80
	50	26,61	32,94	30,05
Батерфляй KV-3 Корпус: сірий чавун GG-25 Диск: нержавіюча сталь AISI 316 Ущільнення: EPDM P _{y max} = 1,6 МПа T _{max} = - 10 °С до 110 °С.	65	30,53	39,33	34,87
	80	35,01	44,86	39,59
Батерфляй KV-9 Корпус: ковкий чавун GGG 40.3 Диск: нікельований ковкий чавун Ущільнення: NBR P _{y max} = 1,6 МПа T _{max} = - 10 °С до 80 °С.	100	45,26	62,91	50,99
	125	61,32	89,62	69,43
	150	70,99	113,42	82,52
	200	111,72	202,88	129,40
	250	200,55	328,76	208,08
	300	252,79	497,83	266,64
	250*	262,85	394,35	273,67
	300*	325,79	579,24	347,47
	350*	508,49	814,37	583,64
	400*	821,17	1267,87	846,94
	450*	978,72	1702,89	1023,48
	500*	1739,93	2449,87	1808,41



* Батерфляй постачається в комплекті з редуктором

Кран нж кульовий муфтовий для води і газу V-2Т, Виробник - AYVAZ (Туреччина)

Технические характеристики	Ду, мм	Ціна*, у.о.
Корпус: нержавіюча сталь AISI 304 Сфера: нержавіюча сталь AISI 316 Ущільнення: PTFE P _{y max} = 6,3 МПа T _{max} = - 25 °С до 180 °С. З'єднання: різьбове (В-В)	1/4"	14,88
	3/8"	14,88
	1/2"	9,88
	3/4"	13,45
	1"	19,28
	1 1/4"	27,84
	1 1/2"	37,21
	2"	53,35
	2 1/2"	107,87
	3"	162,76
	4"	264,79



Кран НЖ кульовий муфтовий розбірний V-3Т, Виробник - AYVAZ (Туреччина)

Технические характеристики	Ду, мм	Ціна*, у.е.
Корпус: нержавіюча сталь AISI 304 Сфера: нержавіюча сталь AISI 316 Ущільнення: PTFE P _{y max} = 6,3 МПа T _{max} = - 25 °С до 180 °С. З'єднання: різьбове (В-В)	1/2"	13,26
	3/4"	18,36
	1"	25,27
	1 1/4"	36,99
	1 1/2"	50,84
	2"	67,18
	2 1/2"	139,78
	3"	209,22
	4"	320,14



*Прайс наведено в у.о. включно з ПДВ. 1 у.о. = 1 долар.
Розрахунок проводиться в гривнях згідно комерційного курсу.

Компенсатори сиффонні фланцеві і приварні Виробник - **AYVAZ** (Туреччина)

Температурний режим: від -40°C + до 427°C ,

Тиск: $P_{y\text{max}} = 1,6\text{ МПа}$

Подовження і скорочення гофри:

Компенсаційна можливість 30 мм - подовження +10 мм, стиснення - 20 мм

Компенсаційна можливість 60 мм - подовження +20 мм, стиснення - 40 мм

Матеріал приварних патрубків - вуглецева сталь St 37.2

Рухомий фланець. Матеріал фланців - вуглецева сталь St 37.2 з хромовим покриттям.

Сиффон виготовляється з нержавіючої сталі AISI 321

Вставка виготовляється з нержавіючої сталі AISI 321


Компенсатори без внутрішньої вставки

Розмір, мм (діаметр × довжина розширення сиффона)	Ціна, у.о.	
	фланцевий	приварний
25x30	45,38	34,44
32x30	47,11	34,09
40x30	50,87	34,94
50x30	59,08	38,56
65x30	70,15	43,30
80x30	83,96	48,58
100x30	103,97	63,19
125x30	126,63	73,49
150x30	162,15	93,08
200x30	254,99	137,80
250x30	365,54	175,26
300x30	-	231,51



Компенсатори з внутрішньою вставкою

Розмір, мм (діаметр × довжина розширення сиффона)	Ціна, у.о.	
	фланцевий	приварний
25x30	49,28	-
32x30	55,37	40,99
40x30	60,32	42,76
50x30	65,79	45,32
65x30	75,81	50,84
80x30	94,00	55,81
100x30	115,37	71,15
125x30	139,63	82,26
150x30	178,72	104,04
200x30	279,87	155,31
250x30	378,94	194,02
300x30	499,35	254,06
350x30	832,06	408,42
400x30	1097,82	518,31
450x30	1568,15	641,56
500x30	1802,68	824,62
50x60	76,73	60,43
65x60	83,34	66,43
80x60	102,40	73,90
100x60	127,55	90,70
125x60	160,55	115,19
150x60	199,57	144,94
200x60	290,84	210,97
250x60	404,60	288,77
300x60	640,70	345,27
350x60	832,06	461,96
400x60	1109,39	567,10
450x60	1502,29	734,44
500x60	1651,83	937,40

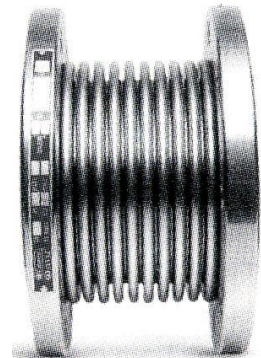

*Прайс наведено в у.о. включно з ПДВ. 1 у.о. = 1 долар.

Розрахунок проводиться в гривнях згідно комерційного курсу.

Побутові металеві шланги Виробник - AYVAZ (Туреччина)

Шланги для води н/ж AquaFlex 20-200 см

T_{max} = 600 °C

Шланг: нержавіюча сталь AISI 316L.

Фітинги: нікельована латунь

P_{y max} (1/2") = 1,0 МПа, P_{y max} (3/4") = 0,6 МПа, P_{y max} (1") = 1,0 МПа

L, мм	Ціна, у.о.					
	Діаметр, дюйм					
	1/2"		3/4"		1"	
	ВЗ	ВВ	ВЗ	ВВ	ВЗ	ВВ
200	4,99	4,99	-	-	Армовані	
300	5,45	5,45	7,41	7,41	33,37	33,37
400	5,87	5,87	8,02	8,02	34,20	34,20
500	6,32	6,32	8,65	8,65	39,80	39,80
600	6,78	6,78	9,23	9,23	41,63	41,63
800	7,65	7,65	10,41	10,41	49,40	49,40
1000	8,47	8,47	11,59	11,59	52,40	52,40
1200	9,35	9,35	12,80	12,80	62,20	62,20
1500	10,62	10,62	14,49	14,49	89,50	89,50
2000	12,74	12,74	17,51	17,51	109,40	109,40



Шланги для газу н/ж Gas-Flex в ізоляції 20-200 см

T_{max} = 400 °C

Шланг: нержавіюча сталь AISI 316L.

Усадочні покриття: термопластик на основі поліолефінів.

Фітинги: вуглецева сталь - нержавіюча сталь.

P_{y max} (1/2") = 0,9 МПа, P_{y max} (3/4") = 0,7 МПа, P_{y max} (1") = 0,5 МПа

L, мм	Ціна, у.о.					
	Діаметр, дюйм					
	1/2"		3/4"		1"	
	ВЗ	ВВ	ВЗ	ВВ	ВЗ	ВВ
300	4,40	4,18	5,44	5,44	9,92	9,92
400	5,14	4,68	5,96	5,96	10,50	10,50
500	5,47	5,50	6,67	6,67	11,19	11,19
600	5,78	5,69	7,30	7,30	11,80	11,80
800	6,41	6,52	8,55	8,55	12,98	12,98
1000	7,01	6,89	9,57	9,57	14,19	14,19
1200	7,78	7,67	11,01	11,01	16,18	16,18
1500	8,75	8,67	12,89	12,89	18,91	18,91
2000	10,29	10,30	15,95	15,95	24,59	24,59



***Прайс наведено в у.о. включно з ПДВ. 1 у.о. = 1 долар.
Розрахунок проводиться в гривнях згідно комерційного курсу.**